SIEMENS

FDZ2901

en Installation **de** Installation **fr** Installation

en **Detector dust cap FDZ2901**

For protection against dust and dirt the detector can be covered with a detector dust cap FDZ2901.
The detector dust cap FDZ2901 can be installed on the detector or removed from it using the FDUD2911 detector exchanger or the FDUD2912 electronic detector tester.

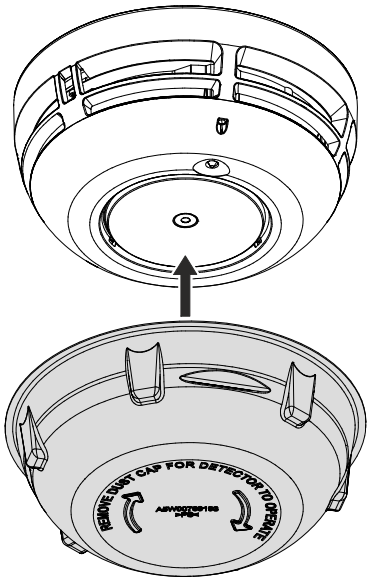


Fig. 1: Installing the detector dust cap FDZ2901

de **Staubschutzkappe FDZ2901**

Der Melder kann zum Schutz gegen Staub und Schmutz mit einer Staubschutzkappe FDZ2901 abgedeckt werden.
Die Staubschutzkappe FDZ2901 kann mit dem Melderpflücker FDUD2911 oder mit dem Elektronischen Melderprüfer FDUD2912 auf den Melder aufgesetzt und entfernt werden.

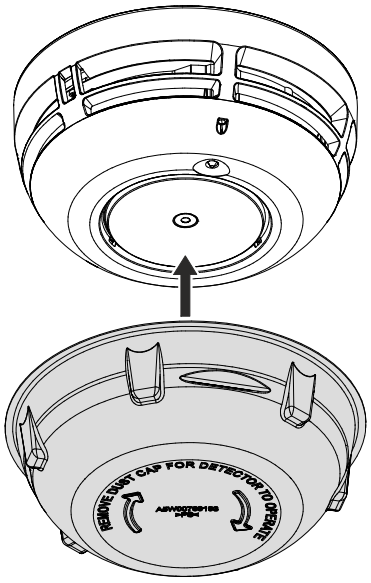


Fig. 2: Staubschutzkappe FDZ2901 montieren

fr

Couvercle anti-poussière FDZ2901

Le détecteur peut être protégé de la poussière et des saletés avec un couvercle anti-poussière FDZ2901.

Le couvercle anti-poussière FDZ2901 peut être mis en place sur le détecteur et retiré à l'aide de l'échangeur de détecteurs FDUD2911 ou du testeur de détecteur électronique FDUD2912.

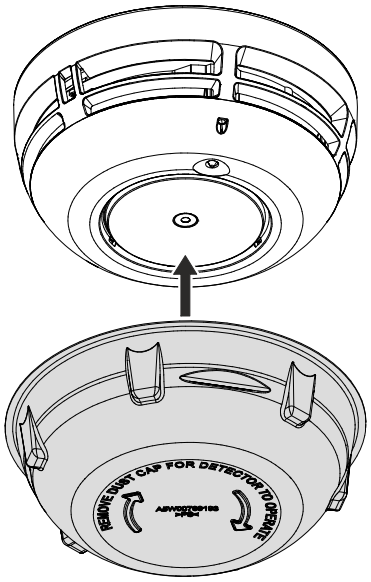


Fig. 3: Montage du couvercle anti-poussière FDZ2901

Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens 2026
Technical specifications and availability subject to change without notice.

A6V12748234_----_a